

BELYSNING



Halo

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER
MÖTESPLATSER
RECEPTIONER
ENTRÉER

Halo är en helt ny typ av LED-armatur där vi integrerat LED belysningen som en del av själva takkassetten.
Halo kan göras till i princip alla typer av metallundertak.



Monterad Halo 18x1,2W



Montagekonsol för Lobby undertak

Halo

Belysningen ligger infälld i taket och skapar ett spännande djup i belysningen.

Genom takintegrationen så är installationen enkel att utföra och passformen helt perfekt.

Den finns i tre olika varianter av HALO; 18x1,2 W, 16x1,2 W och 12x1,2 W. Alla varianter går att få i färgtemperatur 830 eller 854. Själva takkassetten kan göras i valfri NCS-kulör.

Armaturen passar bra i miljöer där man vill skapa något lite utöver det vanliga; butiker, mötesplatser, receptioner etc.

Föreskrivning

Halo

Effekt:

BELYSNINGARMATUR LED

För Lobby undertak, kassettsystem A och kassettsystem C.

DESIGN

Stomme i svartlackerad aluzink.

Bestyckad med LED i färg 830 eller 854.

Livslängd ca 70 000h.

Bredstrålande, diffusa linser.

MONTERING/INSTALLATION

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m x0,75 vit.

Som tillval finns snabbkopplingssystem Wieland Mini.

LJUSREGLERING

Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.

Startkabel 3-polig.

Vidarekopplingskabel 3-polig.

Startkabel 5-polig DIM.

Vidarekopplingskabel 5-polig DIM.


Montagekonsoler för Lobby undertak.

Montagekonsoler för kassett A.

Montagekonsoler för kassett C.

Designed by Leif Petersson.

CE IP20

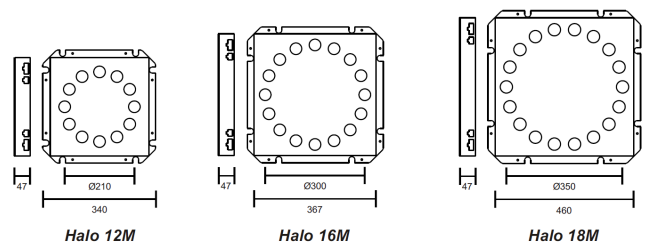

Artikelnummer	Armatur Typ	Effekt [W]	lm 830	lm 854
HA1212	Halo 12M 15W 230V	15	900	1100
HA1612	Halo 16M 19W 230V	19	1280	1480
HA1812	Halo 18M 22W 230V	22	1440	1650

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.