

BELYSNING

---

# Stripe Infälld

---

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KORRIDORER  
ENTRÉER  
LEDNINGSSTRÅK I KONTORSLANDSKAP  
SJUKHUS

Stripe Infälld är anpassad för infällning i många typer av undertak;  
metalltak, gipstak, trätak mm.




Stripe infälld Opal



Stripe infälld Lamellraster



Gipsbygel

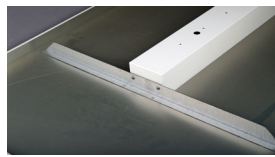

Vinkel för plåttak

# Stripe Infälld

Stripe Infälld är anpassad för infällning i många typer av undertak; metalltak, gipstak, trätak mm. Genom de sinnrika montagedetaljerna är montaget lätt att utföra.

Armaturen är försedd med ett bländskydd av Opal High Transmission men kan även fås med ett bländskydd i form av aluminium raster.

I grundutförande förses den med en 2,5 meter kabel och stickpropp, men kan utrustas med snabbkopplingsystem som ytterligare underlättar montage och installation.

Stripe Infälld går att få i valfri kulör men standardkulörer är; aluzink naturell, silver eller vit.

Föreskrivning

Stripe Infälld

Effekt:

## BELYSNINGSARMATUR T5 Infällningsbarmatur T5

### DESIGN

Stomme och ram i aluzink, vit eller silverlackerad RAL9006.  
Halogenfri kabel.

### BLÄNSKYDD

Lackerat lamellraster.  
High Transmission Opalskiva.  
Höggloss aluminium.

### REFLEKTOR

Metalliserad aluminium.

### MONTERING/INSTALLATION

Monteras i valfritt bärande tak med medföljande montagekonsol.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 meter vit 3x0,75mm<sup>2</sup> eller direkt till armaturens 3/5-poliga plint. Som tillval finns 3/5-poligt snabbkopplingsystem Wieland Mini.


### LJUSREGLERING

Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

### TILLBEHÖR

Lysrör T5.  
Snabbkopplingsystem Wieland Mini.  
Startkabel 3/5-polig.  
Vidarekopplingskabel 3/5-polig.  
Pendelfäste inkl. vajer.  
Montagekonsol 20mm.

CE IP20

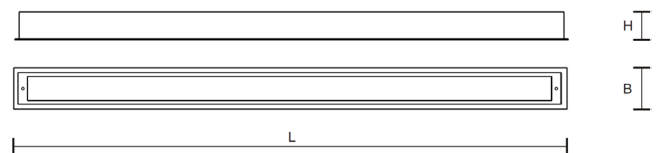

Artikel nummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Ant./Kart.
ST1 1-21	Stripe Infälld 1x21	1x21	903	79	55	1
ST1 1-28	Stripe Infälld 1x28	1x28	1203	79	55	1
ST1 1-35	Stripe Infälld 1x35	1x35	1503	79	55	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.