

BELYSNING



Solvalla


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KORRIDORER
LEDNINGSSTRÅK
PUBLIKA MILJÖER

Solvalla förenar mjuka former med en stram design. Den kan med fördel monteras i alla typer av fällbara Lobby tak.



Solvalla Opal

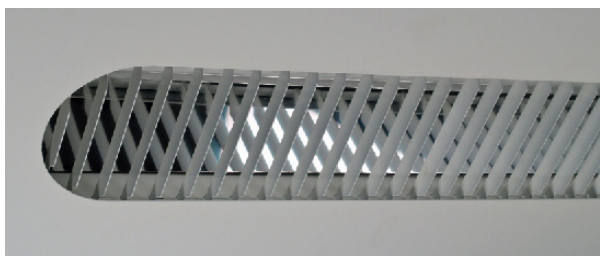

Solvalla Lamellraster

Solvalla

Solvalla är en systemarmatur som är helt integrerad med Lobbys fällbara system.

Genom att takpanel och armatur är "gifta" med varandra skapas minimalt med störande linjer i taket.

Armaturen monteras i de fällbara panelerna och tvärs korridorstråk/montageriktning.

Solvalla finns som 1x21/39W eller 1x28/54W och kan fås med två olika bländskydd; opalt eller raster.

Konstruktionen ger enkel access för service och underhåll av belysningskomponenterna. Montaget görs med anpassade montagebyglar/konsoler.

Föreskrivning

Solvalla

Effekt:

SYSTEMARMATUR T5

För montage i Itaabs fällbara taksystem Lobby.

DESIGN

Stomme och montagekonsoler i olackad aluzink.
Halogenfri kabel.

BLÄNDSKYDD

High Transmission Opalskiva.
Lackerat aluminiumraster.

MONTERING/INSTALLATION

Monteras infällt i något av Itaabs fällbara taksystem Lobby FT/FB/FK.
Montagekonsoler ingår.

LJUSREGLERING

Som tillval finns Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI

TILLBEHÖR


Lysrör T5.
Snabbkopplingsystem Wieland Mini.
Raster bländskydd.

Designed by Leif Petersson.

CE IP20



Öppning i panel för 21/39W

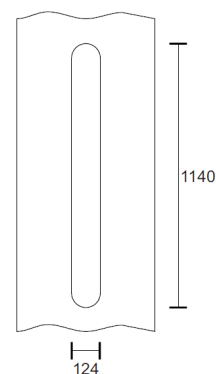

Öppning i panel för 28/54W



Artikel nummer	Armatyr Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Antal/ Kart.
Sol1-21	Solvalla 1x21	1x21	840	114	90	1
Sol1-28	Solvalla 1x28	1x28	1140	124	90	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.