

BELYSNING



Robust

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KORRIDORER
SKOLOR
TRANSPORTGÅNGAR
I FÄLLBARA UNDERTAK

Robust är en tålig armatur som klarar tuffa miljöer.
Den lämpar sig väl i fällbara undertak i exempelvis
korridorer mm.



Robust

Genom att armaturen är integrerad i taket blir montaget både enklare och säkrare.

Armaturen levereras normalt färdiginstallerad i undertaket.

Föreskrivning

Robust

Effekt:

ROBUSTARMATUR T5

För infällnad i Itaabs fällbara Lobby tak.

DESIGN

Stomme och ram i aluzink.

Reflektor i högglansaluminium.

Bländskydd i okrossbar polykarbonat.

Halogenfri kabel. Kabelarea invändig

vidarekoppling: 1,5mm².

MONTERING / INSTALLATION

Fabriksmonteras i Itaabs Lobby paneler.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med

medföljande sladdställ 2,5 m vit

3x0,75mm².

LJUSREGLERING

Analog 1-10V, DSI, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR

Lysrör T5.

Snabbkopplingsystem Wieland Mini.

Startkabel 3/5 polig Wieland Mini.

Vidarekopplingskabel 3/5 polig -

Wieland Mini.

Mikroprismatiskt bländskydd av


Polykarbonat.

Säkerhetsskruv.

OBS: tc mätpunkt på ballast - temperatur får ej överstiga 80° C.

Placering: fri luftcirkulation möjlig runt hela armaturen. Ballast specificerad.

CE F IP40

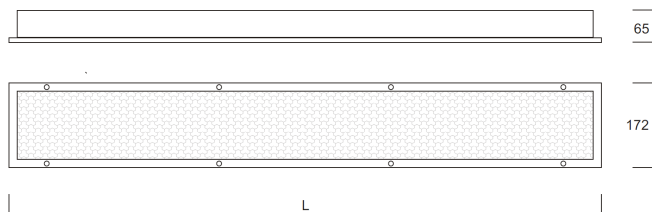

Artikel nummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]	Ant./Kart.
R1-21	Itaab Robust T5 21W HF	21	905	172	65	3,1	1
R1-28	Itaab Robust T5 28W HF	28	1205	172	65	4,2	1
R1-35	Itaab Robust T5 35W HF	35	1505	172	65	5,2	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.