

BELYSNING



Safe

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KRIMINALVÅRDSANSTALTER
HÅKTEN
RÄTTSPSYKIATRISKA AVDELNINGAR

Safe lämpar sig mycket bra i tuffa miljöer där man ställer krav på säkerhet och slitstyrka för både tak och armatur.



Safe

Genom att armaturen är integrerad i taket blir montaget både enklare och säkrare. Armaturen passar till alla robusta tak med en panelbredd överstigande 180 mm.

Föreskrivning

Safe

Effekt:

SÄKERHETSARMATUR T5

För infällnad i Itaab säkerhetspanel.

DESIGN

Stomme och ram i aluzink.

Ram försedd med säkerhetsskruv.

Reflektor i högglossaluminium.

Bländskydd i okrossbar polykarbonat.

Halogenfri kabel. Kabelarea invändig

vidarekoppling: 1,5mm².

MONTERING / INSTALLATION

Monteras i Itaab säkerhetspanel eller

Itaab skolpanel.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med

medföljande sladdställ 2,5 m vit

3x0,75mm².

LJUSREGLERING

Analog 1-10V, DSI, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR

Lysrör T5.

Snabbkopplingsystem Wieland Mini.

Startkabel 3/5 polig Wieland Mini.

Vidarekopplingskabel 3/5 polig -

Wieland Mini.

Mikroprismatiskt bländskydd av


Polykarbonat.

Bits för säkerhetsskruv.

OBS: tc mätpunkt på ballast - temperatur får ej överstiga 80° C.

Placering: fri luftcirkulation möjlig runt hela armaturen. Ballast specificerad.

CE F IP40

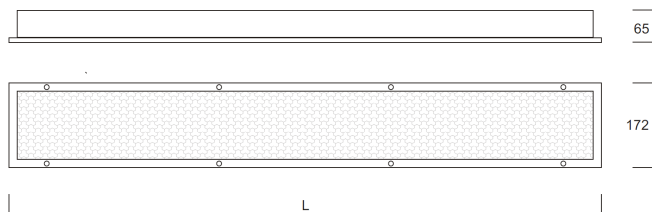

Artikel nummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]	Ant./Kart.
S1-21	Itaab Safe T5 21W HF	21	905	172	65	3.1	1
S1-28	Itaab Safe T5 28W HF	28	1205	172	65	4.2	1
S1-35	Itaab Safe T5 35W HF	35	1505	172	65	5.2	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.