

## BELYSNING



# Urban Light

---


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

ENTRÉER  
CAFÉ OCH RESTAURANG


Urban Light är en armatur framtagna för dolt montage i  
transparenta undertak, där man söker känsla och  
ljusgenomsläpp.



Urban Light med justerbart opalt bländskydd

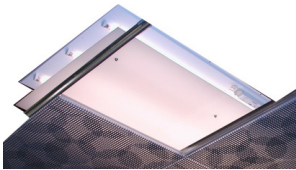

Urban Light infällt i Urban Forest

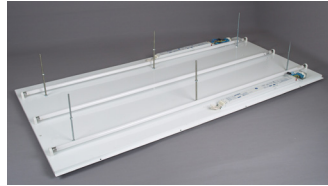

Urban Light utan bländskydd

# Urban Light

I standardutförande är den förberedd för 3 x 28W T5 rör.  
Anslutning sker genom medföljande 2,5 m kabel med stickpropp.

Armaturen kan även förses med ett snabbkopplingssystem, Wieland Mini och/eller göras dimningsbar.

Måtten 1195 x 540 mm gör att den lätt kan passas in mellan takets pendlingsdetaljer.

Föreskrivning

Urban Light

Effekt:

## BELYSNINGSARMATUR T5

För kassettsystem Urban Forest eller annat transparent undertak.

3x28W. Pendlingsbar.

## DESIGN

Stomme i vitlackerad aluzink.

Opalt bländskydd.

## MONTERING/INSTALLATION

Monteras dolt ovan transparent undertak.

Fritt pendlat från bjälklag eller annat bärande element.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5m (3x0,75) vit.

Som tillval finns snabbkopplingssystem.

## LJUSREGLERING

Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

## TILLBEHÖR



Lysrör T5.

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.

Startkabel 3/5-polig Wieland Mini.

Vidarekopplingskabel 3/5-polig -

Wieland Mini.

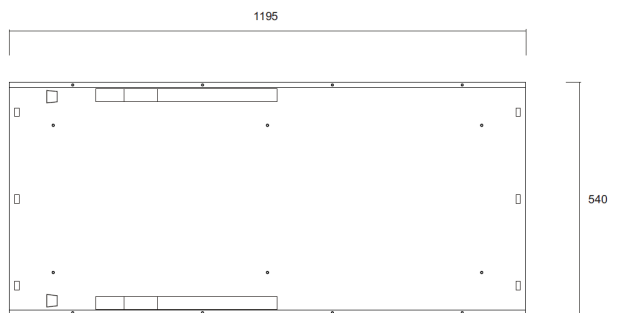

Artikelnummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]	Antal/kart.
UL3-28	Urban Light 3x28W HF	3x28	1195	540	110	7.0	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.