

## BELYSNING



# Spotled L

---

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER  
RECEPTIONER  
ENTRÉER

Spotled L är en led-spot av mycket hög kvalitet. Driftstiden är över 50 000 timmar och ger en hög energibesparing.




Monterad Spotled L



Spotled L

# Spotled L

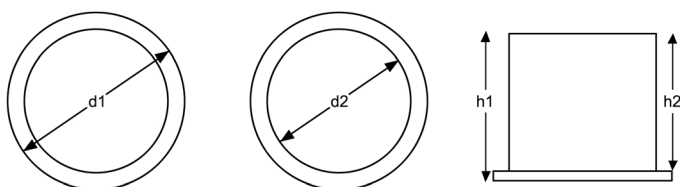

Total diameter [d1]	140 mm
Baksidans diameter [d2]	113 mm
Total höjd [h1]	102 mm
Baksidans höjd [h2]	93 mm
Vikt [g]	1050 g

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Föreskrivning

Spotled L

Spridningsvinkel:

Färg:

## BELYSNINGSARMATUR LED

Infällningsbar armatur.

### DESIGN

Stomme i aluminium.

Sarg/Ram i vit RAL 9016 matt.

Livslängd: ca 50 000h.

Spridningsvinkel: 60°/100°.

Effekt: 50lm/W.

### MONTERING/INSTALLATION

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 m x0,75 vit.

Håltagning för montage: Ø 120 mm.

Montage sker med fördel i alla mjuka som hårda tak. För Itaab tak kan håltagning ske i fabrik.

### LJUSREGLERING

Ej dimbar.

### TILLBEHÖR

Sarg/Ram i silverfärg.

Montageram för Rastertak.

CE IP20